


**HOMOLOGUÉ
ADR**

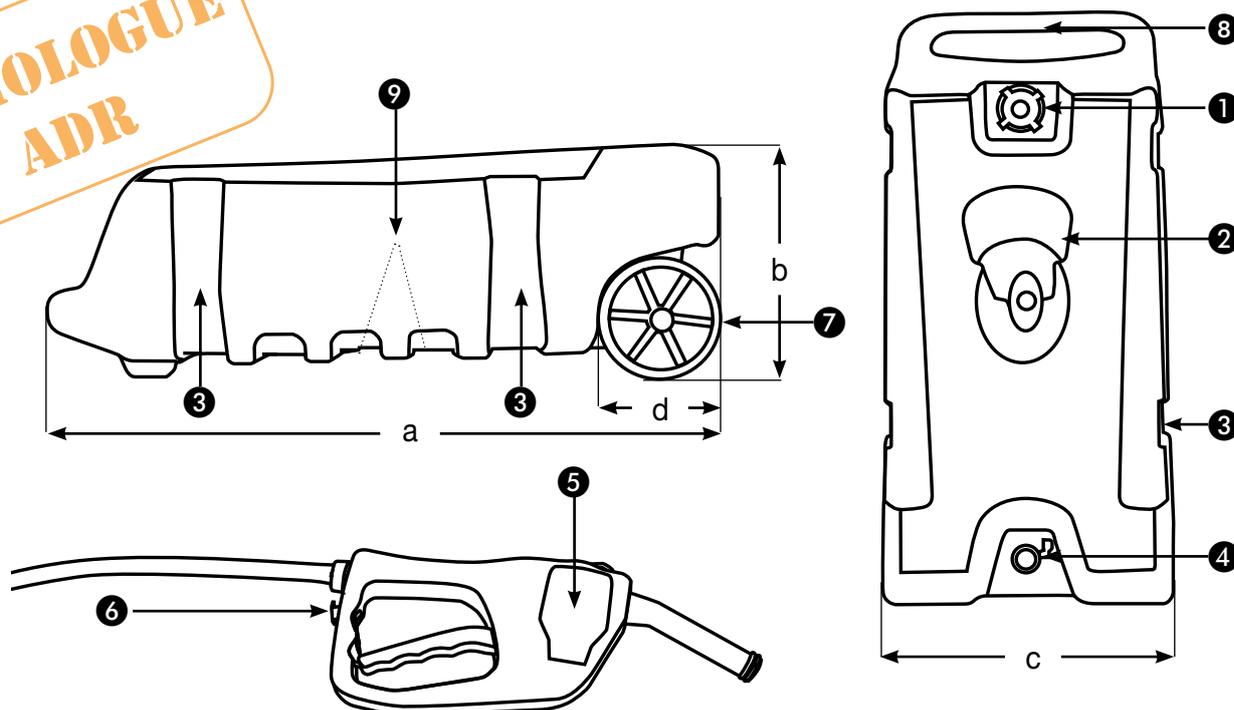

Contenance en litres	Dimensions en mm				Poids en kg	Ref
	a	b	c	d		
53	870	330	420	152	9	90091

Réservoir		
Matières employées	Réservoir en PEHD Raccords en laiton Tuyau en PVC Pistolet en PEHD Roues en résine haute résistance	
Epaisseur matière	3-4 mm	
Liquides admissibles	Essence, gasoil, kérosène et eau	
Densité liquide maxi admissible	1.0 kg /dm ³	
Plage de température d'utilisation	nc	
Cloison anti-vague	Oui	
Vannes coupe-circuit	2 avec raccords laiton	
Pistolet pompe		
Produits admissibles	Essence, gasoil, kérosène et eau	
Débit	7.5 l/min maxi	
Flexible	3 m, DN 15, anti-torsion	
ENSEMBLE		
Manipulable en charge	OUI, à 2 personnes	
	Intérieur	Extérieur
Stockage	X	
Transport	X	X
Utilisation		X

1	Bouchon de remplissage avec vis de purge d'air intégrée
2	Support enrouleur du flexible
3	Empreintes pour l'arrimage par sangles
4	Vanne coupe-circuit
5	Pistolet pompe permettant le ravitaillement dans toutes les positions
6	Pistolet avec sécurité enfants
7	Largeur de roue: 37 mm
8	Poignée de manutention
9	Cloisons anti vague
Autocollants de prévention des risques liés à l'utilisation de l'essence livrés avec le Caddy carburant.	
Temps de montage (support flexible: 5 mn)	
Outils nécessaires: 2 clés de 13	